




## NOVINKA GEZE

### DVEŘNÍ TECHNIKA

#### GEZE TS 5000 Ecline

Samozavírač o síle EN3-5

**Univerzální samozavírač nové generace do bezbariérových objektů**

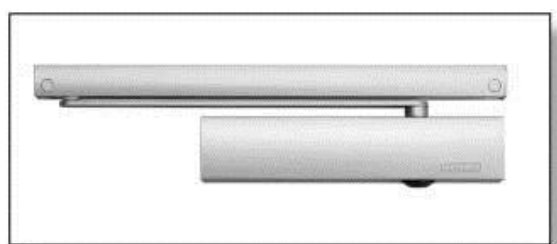

Informace k objednávce	Id. Num.	
<b>Samozavírač GEZE TS 5000 Ecline</b>		
STŘÍBRNÝ	143640	
BÍLÝ RAL 9016	143641	
RAL...	143643	
NEREZOVÝ KRYT	143642	
<b>Samozavírač GEZE TS 5000 L Ecline</b>		
STŘÍBRNÝ	143648	
BÍLÝ RAL 9016	143649	
RAL...	143651	
NEREZOVÝ KRYT	143650	
<b>Kluzná lišta GEZE Ecline</b>		
STŘÍBRNÁ	143572	
BÍLÁ RAL 9016	143575	
RAL...	143577	
IMITACE NEREZU	143576	Na poptání
<b>Kluzná lišta GEZE Ecline BG (montáž na křídlo na straně proti závěsům)</b>		
STŘÍBRNÁ	143578	
BÍLÁ RAL 9016	143579	
RAL...	143582	
IMITACE NEREZU	143580	Na poptání

Příslušenství samozavírače: Montážní deska a montážní úhelník BG stejný s TS 5000 standard

Příslušenství kluzné lišty: Montážní deska a montážní úhelník stejný s T-Stop kluznou lištou

## GEZE TS 5000 Ecline samozavírač o síle EN3-5

### Vlastnosti produktu


Bezbariérovost dle DIN 18040 do EN5 s momentem otevření < 47 Nm pro šířku křídla do 1250 mm
V souladu s doporučením DIN SPEC 1104 Otevírací moment v rozsahu 2° - 60° úhlu otevření cca 40%
V souladu DIN 18040 do EN5 rovněž DIN SPEC 1104 potvrzeno od MPA
Velmi vysoký uživatelský komfort díky kluzné liště s integrovanou podporou při otevírání
Podpora otevírání může být v případě potřeby vypnuta (zatížení větrem, rozdíly tlaků)
Tento samozavírač pokračuje v designu GEZE – zachovává veškerý komfort a vlastnosti klasické řady skupiny samozavíračů GEZE TS 5000
Žádné další náklady na instalaci a údržbu ve srovnání se standardním samozavíračem TS 5000
Vrtací otvory jsou shodné se standardním samozavíračem TS 5000
Pro použití na požární a kouřotěsné dveře

### Technická data

Technická data samozavírače	TS 5000 Ecline
Provedení v	Dveře DIN-L a DIN-R
Síla zavírání	EN 3-5, plynule nastavitelná
Max. úhel otevření	180°
Rozměry (délka x výška x šířka)	287mm x 60mm x 47mm
Rychlost zavírání	nastavitelná
Koncový doraz nastavitelný	ano, ventilem
Tlumení otevírání	ano, hydraulické nastavení
Bezpečnostní ventil	ano, proti vandalismu
Pozice nastavení síly zavírání	zepředu
Ukazatel síly zavírání	ano
Testováno cyklů	500.000
Zkoušeno dle	EN 1154, DIN 18040 do EN5, DIN SPEC 1104
Šířka křídla	do 1250 mm
Technická data kluzné lišty	GEZE TS 5000 Ecline
Délka	452,5 mm
Hloubka	33 mm
Výška	30 mm
Integrovaná podpora otevírání	ano
Integrovaná podpora nastavitelná	ano

## GEZE TS 5000 ELine samozavírač o síle EN3-5

### Ilustrace produktu

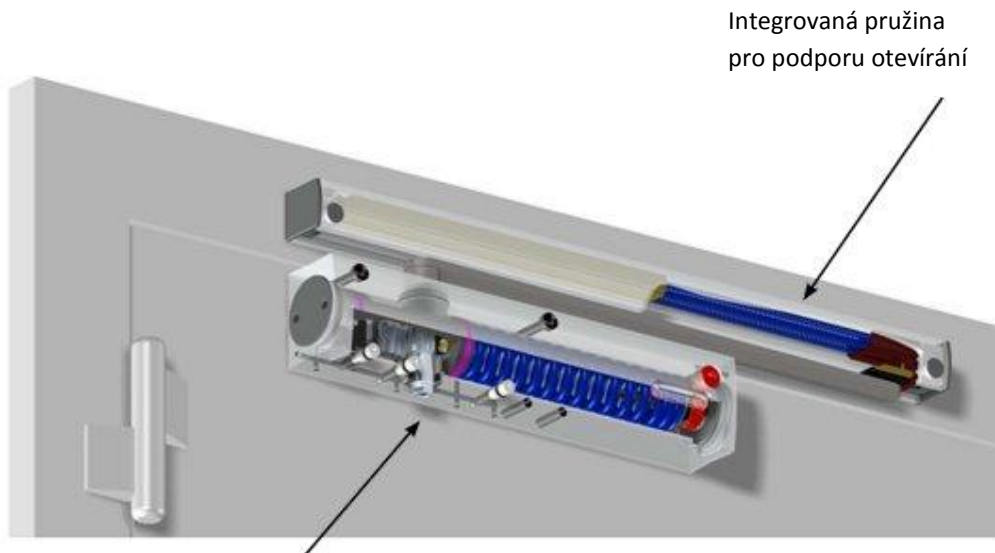


Účinnost samozavírače > 80%  
s následnou minimalizací ztrát třením

### Žádné další nejasnosti při výběru správného samozavírače !

#### DIN 18040

TS 5000 ELine je samozavírač o síle EN5 (šířka křídla do 1250mm), při čemž moment otevírání v čase otevření je značně nižší než je dáno normou DIN 18040 pro bezbariérové objekty (max.47 Nm).

#### Moment otevírání GEZE TS 5000 ELine

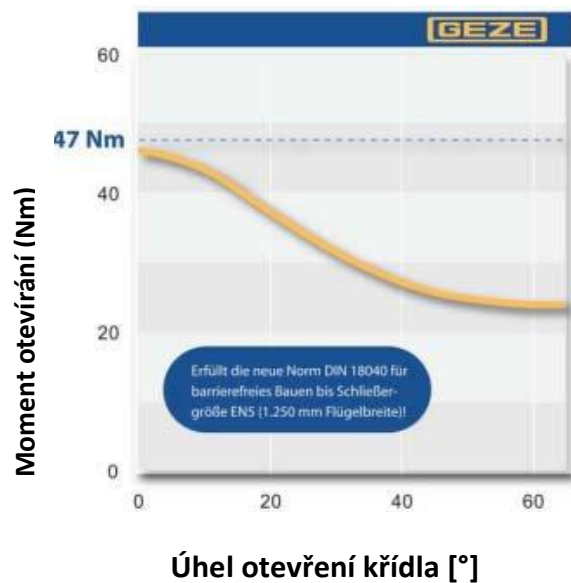

#### DIN SPEC 1104

Silně klesající moment otevírání dle doporučení DIN SPEC 1104 v rozsahu 2° - 60° úhlu otevření od cca 40%:  
- usnadnění otevření  
- vysoký uživatelský komfort  
- vypínatelná podpora otevírání při vysoké zavírací síle při provedení např. na vchodových dveřích nebo při rozdílu tlaků.