



**Dveřní
zavírač**

DORMA

TS 68

Ideální a výhodné řešení pro standardní dveře

S TS 68 vyvinula firma DORMA cenově výhodný dveřní zavírač, který je univerzálně použitelný pro všechna obvyklá provedení a konstrukce běžných interiérových dveří. Lze

jej jednoduše a rychle namontovat - bez montážní desky. Přizpůsobení zavírací síly k velikosti dveří se provádí změnou polohy zavírače na dveřním křídle.

Výhody - bod za bodem

Pro obchod

- Cenově výhodné řešení pro standardní dveře.
- Pouze jeden model pro všechny typy montáže.

Pro montážní pracovníky

- Vhodný jak pro levé, tak pro pravé dveře.
- Jednoduchá a rychlá montáž.
- Optimální upevnění na všechny konstrukce dveří bez montážní desky.

Pro projektanty

- Kompaktní konstrukce.
- Cenově výhodné a spolehlivé.

Pro uživatele

- Konstantní a na kolísání teploty skoro nezávislý průběh zavírání.
- Optimální přizpůsobení rychlosti zavírání a bezpečného zavření díky dvěma regulačním ventilům.


Technické údaje a vlastnosti

TS 68

| | | |
|---|------------------------|----------|
| Nastavitelná zavírací síla | Velikost | EN 2/3/4 |
| Všeobecné dveře | ≤ 1100 mm | • |
| Vnější dveře, nebariérové | | - |
| Protipožární dveře | | - |
| Stejné provedení pro pravé a levé dveře | | • |
| Rychlost zavírání plynule, vzájemně nezávisle | 180° - 15° 15° - 0° | • |
| nastavitelná 2 ventily | | • |
| Tlumení otvírání | | - |
| Zpoždění zavírání | | - |
| Aretace | | ○ |
| Hmotnost v kg | | 1,4 |
| Rozměry v mm | Délka | 220 |
| | Konstr. hloubka | 45 |
| | Výška | 53,5 |

• ano - ne ○ volitelný doplněk

Sériově dodávané a volitelné funkce


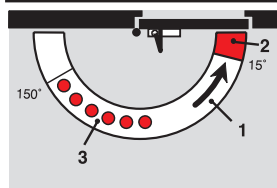


- 1 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 180° - 15°.
- 2 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 15° - 0°.
- 3 Oblast zajištění při vybavení s aretačním ramínkem (volitelný doplněk)

Nastavení síly zavírání


| Šířka dveří | Nastavení na velikost |
|-------------|-----------------------|
| ≤ 850 | EN 2 |
| ≤ 950 | EN 3 |
| ≤ 1100 | EN 4 |

Údaje jsou orientační a nezohledňují další aspekty mající vliv na funkci zavírače - hmotnost dveří, prostředí apod.

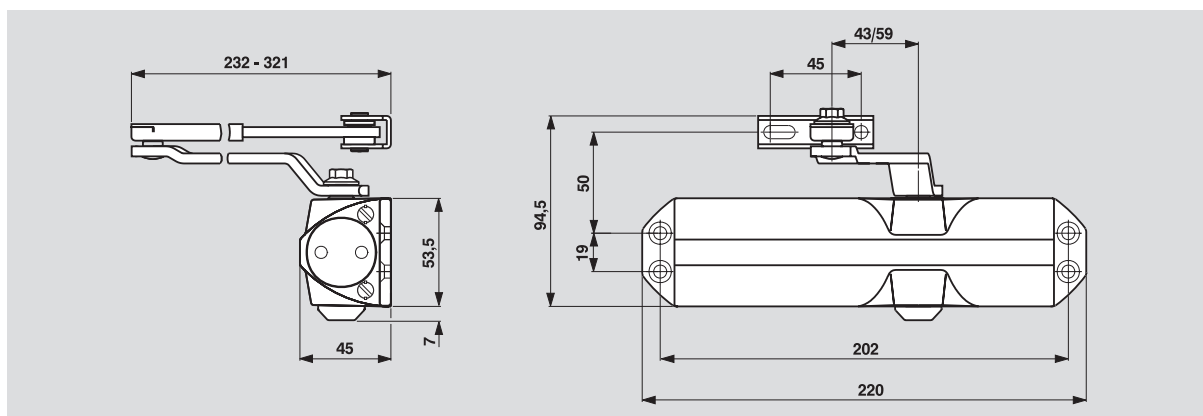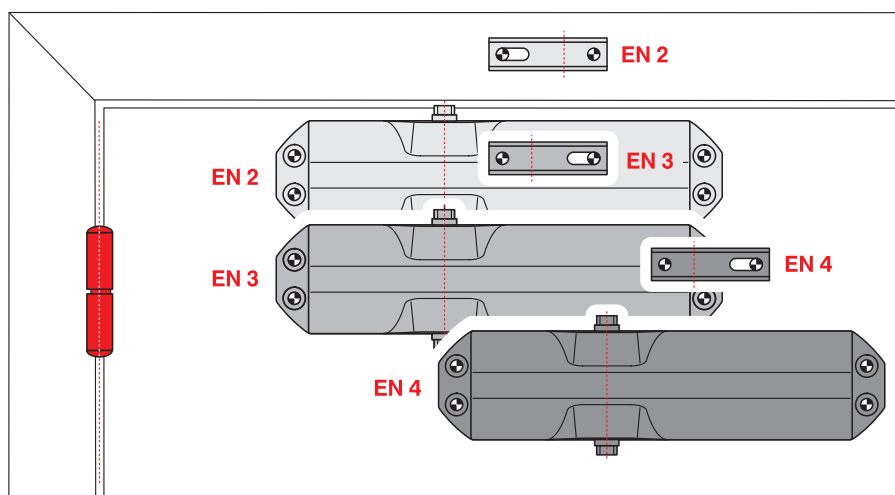


Použití a montáž


Montáž na křídle dveří na straně závěsů dveří

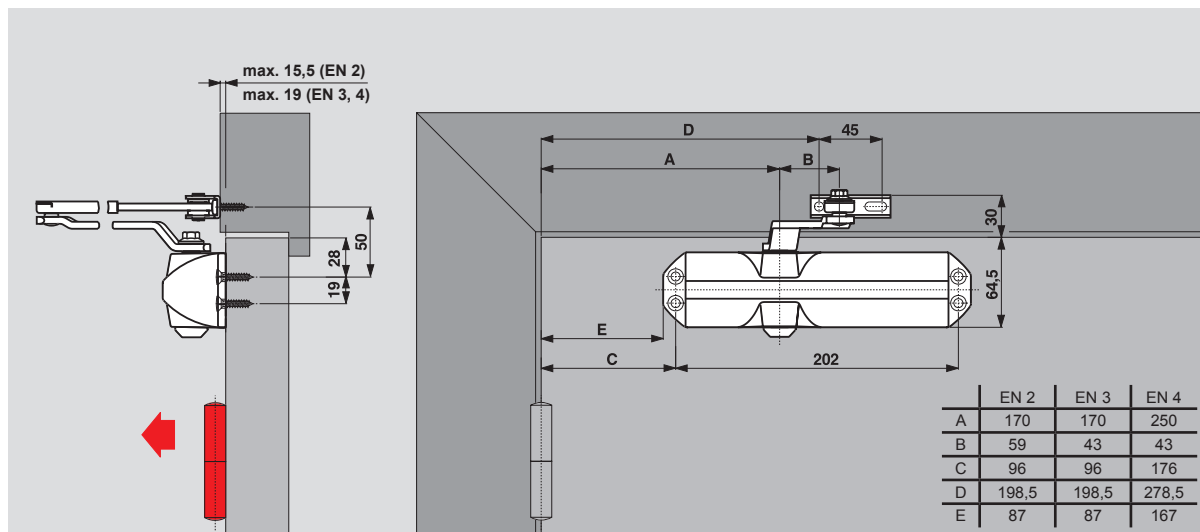

Montáž na překladu na straně opačné k závěsům dveří

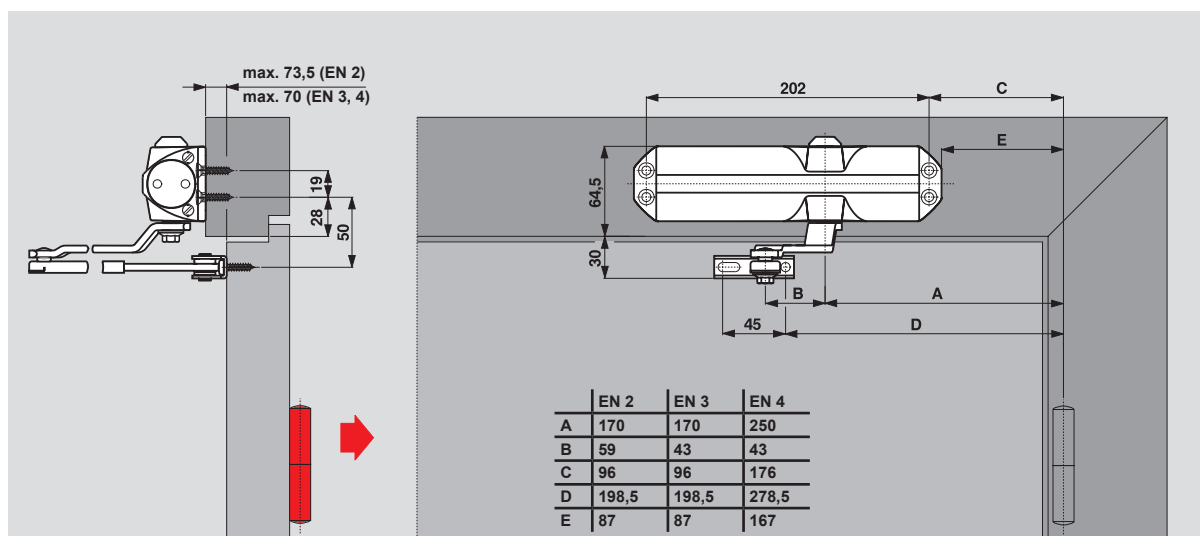

Montáž s rovnoběžným rámečkem na straně opačné k závěsům dveří

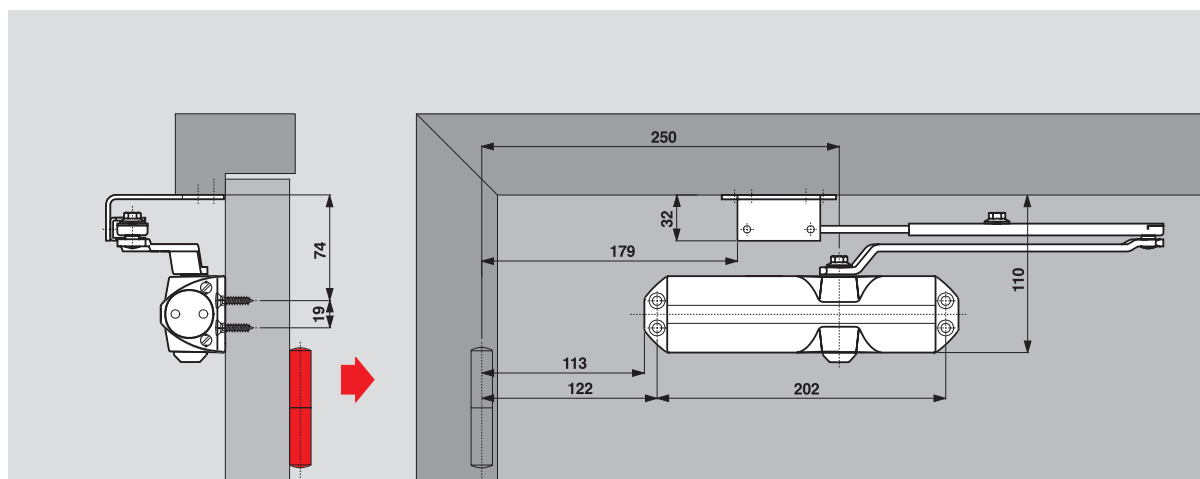



**Dveřní a bezpečnostní
technika**



Kování na sklo



Automatika



Posuvné dělicí stěny

Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D - 58256 Ennepetal
Tel: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-495

Česká republika
DORMA dveřní technika ČR, s.r.o.
Vinohradská 184
CZ - 130 52 - Praha 3
Tel. +420 267 132 173
Fax +420 267 132 171

dorma@dorma.cz
www.dorma.cz